


Настольная светодиодная лампа FORT TBL-13 с сенсорным управлением и календарем с 4 USB портами

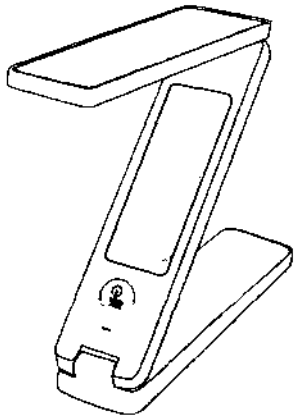

Введение

- Переносная складная светодиодная настольная лампа
- Передняя сенсорная панель для включения/выключения, регулируемая реостатом
- Встроенная литиевая батарейка. Светодиодный индикатор зарядки (Индикатор загорается при недостаточной зарядке Индикатор выключается при завершении зарядки).
- Календарь и будильник
- Простой складной дизайн

Спецификация

- 1 USB 5 В/500 мА. Входная мощность: USB 5 В/500 мА.
- 2 3.7 В/800 мА/ч. Литиевая батарейка: 3.7 В/800 мА/ч.
- 3 Питание для календаря: CR2025/3В

Операции с календарем и будильником

Настройка даты и времени

- 1 В нормальном режиме нажмите кнопку Настройка (SET), чтобы войти в режим настройки даты и времени, нажмите еще раз SET, чтобы перейти к следующей настройке. Последовательность настройки показана ниже:
Час- минута- год- месяц- день- назад
- 2 Нажмите Вверх и Вниз (Up - Down), соответственно установите день недели
- 3 В режиме настройки нажмите кнопку Режим (Mode) или не выполняйте никаких операций в течение 60 секунд, тогда вы выйдете из режима настройки и высветится время.
- 4 В обычном режиме нажмите Вверх (UP), чтобы перейти в формат показа времени 12 или 24 часа.

Режим дремоты

- 1 В нормальном режиме нажмите Режим (Mode), чтобы войти в режим будильника.
- 2 В режиме будильника нажмите SET, чтобы войти в настройки будильника, нажмите еще раз SET, чтобы перейти к следующей настройке, последовательность настройки показана ниже:
Час- минута- дремота- мелодия- назад
- 3 Нажмите кнопки Вверх и Вниз (UP и DOWN) для регулировки
- 4 В режиме будильника нажатие кнопок UP и DOWN может открыть и закрыть функцию будильника и дремоты, нажмите ее снова, чтобы войти в следующую функцию, последовательность указана ниже:
Открыть будильник - открыть дремоту - закрыть будильник и дремоту
- 5 При достижении времени, установленного для начала работы будильника, будильник будет звонить 1 минуту, потом наступит время дремоты, по прошествии времени дремоты будильник зазвонит снова, нажмите клавишу SET или другую кнопку, и будильник выключится.

Отображение температуры

В обычном режиме нажмите клавишу Down, чтобы выбрать показ градусов по Цельсию или Фаренгейту.

