

**ВИДЕО ДОМОФОН
С ЦВЕТНЫМ ЭКРАНОМ
Fort C0708HF-01**



**ИНСТРУКЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	1
2. Функции	2
3. Описание	3
4. Подготовка к установке	4
5. Установка	4
6. Подключение проводов	7
7. Операции	9
8. Примечание	11
9. Проблемы и их устранение	12
10. Спецификации	12

1. Введение

Спасибо за пользование нашей продукцией, четырех проводной системой видео домофона, основной задачей которого является обеспечение вашей безопасности. Система создана с использованием новейших чипсетов, которые отличаются стабильностью и обеспечивают работоспособность на больших расстояниях. Система обеспечивает следующий функционал: наблюдение с использованием функции hands-free, видео телефония, регулировка громкости, управление замком, поддержка инфракрасных датчиков, два аудио-видео разъема, автоматическое отключение и т.д. Также возможно использование в режиме многозадачности – одна камера один монитор, одна камера два монитора, одна камера три монитора, два монитора одна камера, два монитора две камеры. Все это позволяет удовлетворять самые разнообразные потребности покупателя.

Продукт отличается стильным дизайном, имеет возможность настенной установки, прост в использовании и может быть идеальным решением установки охранной сигнализации как в общественных зданиях, загородных домах, офисах. Это хороший подарок для ваших друзей.

Для обеспечения Вашей безопасности используйте защитные системы сигнализации. Это сделает Вашу жизнь более спокойной и безопасной.

2. Функции

● Богатый набор функций

Наблюдение с функцией Hands-free, автоматическое отображение картинки во время вызова, регулировка громкости, контроль закрытия/открытия, интеграция с инфракрасными датчиками, двусторонние аудио/видео разъемы, автоматическое включение/выключение.

● Изображение высокого качества

В устройстве используется камера высокого разрешения и 7-дюймовый цифровой ЖК-экран с разрешением 480*3 (RGB)*234 dpi. Изображение чистое, четкое, сочное и стабильное.

● Последовательность установки

Установка очень проста, устройство невероятно легкое в использовании и настройке.

● Тонкий корпус для крепления на стену

Продукт отличается стильным дизайном, имеет возможность настенной установки, с возможностью настенной установки, прост в использовании и может быть идеальным решением установки охранной сигнализации как в общественных зданиях, загородных домах, офисах.

● Режим многозадачности


Возможно использование в режиме многозадачности – одна камера один монитор, одна камера два монитора, два монитора одна камера, два монитора две камеры. Все это позволяет удовлетворять самые разнообразные потребности покупателя.

● Безопасность


Инфракрасный глазок позволит увидеть посетителя четко и ясно даже в темноте. Вы будете точно знать, кто к вам пришел, перед тем как открыть дверь.

3. Описание

1. Внутренний монитор

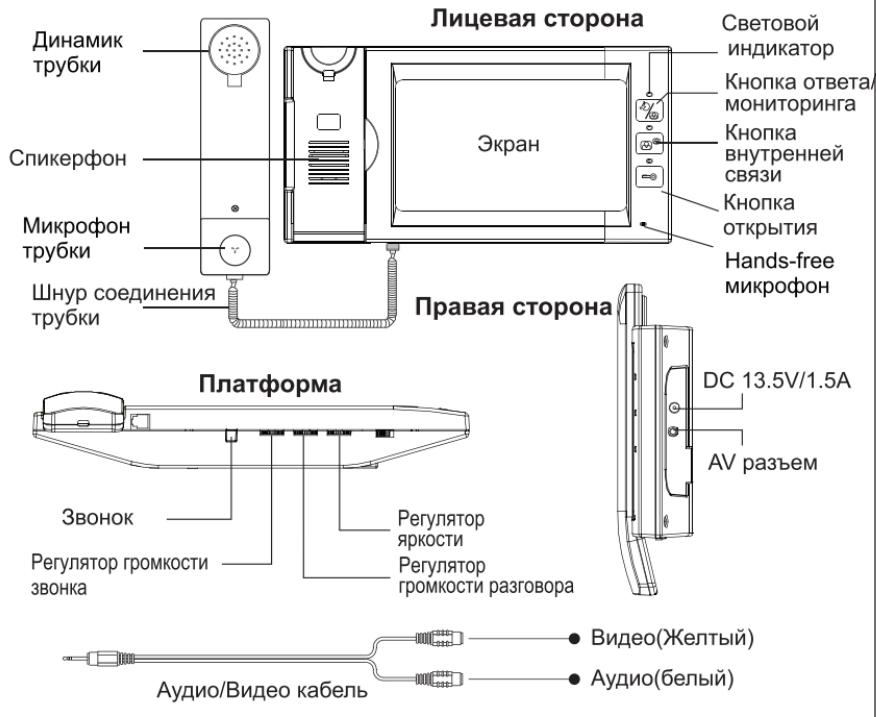


2. Камера

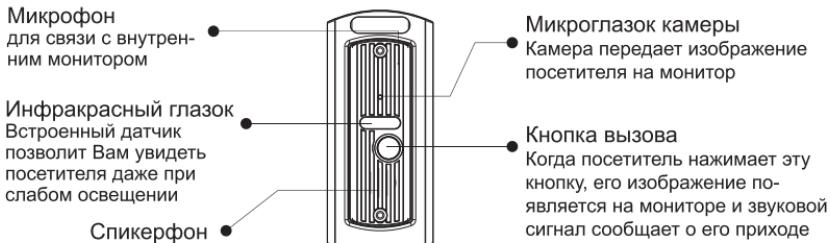


4. Подготовка к установке


Проверьте комплектность




Внутренний монитор



Камера




Аксессуары камеры




Крепление монитора




Инструкция



Блок питания




A/V кабель и провода



Винты

5. Установка


1. Схема

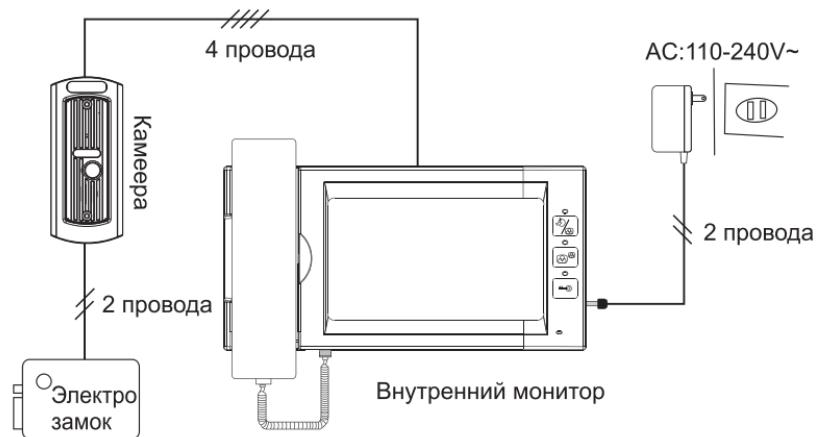


5. Установка

2. Установка монитора


Оптимальная высота для установки монитора 145см-160см от земли
(Рекомендовано)



- * Пожалуйста, выполните следующие шаги перед установкой:
1. Возьмите два винта, закрепите ими крепление на стене и установите монитор.

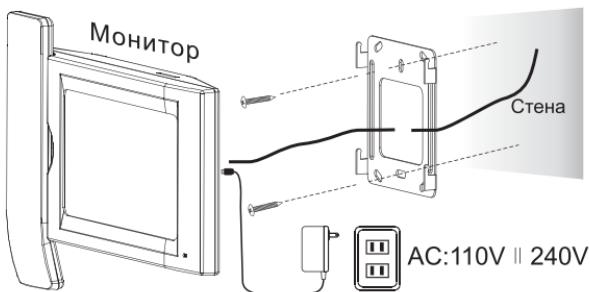

- 2. Сдвиньте внутренний монитор сверху вниз для того, чтобы установить его в крепление .



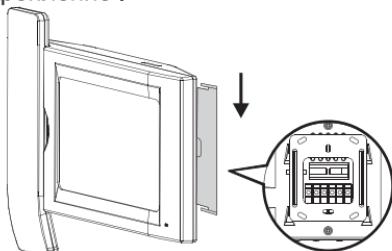


- * Для снятия монитора повторите шаги 1 и 2.


5. Установка

3. Установка камеры


Выбор места

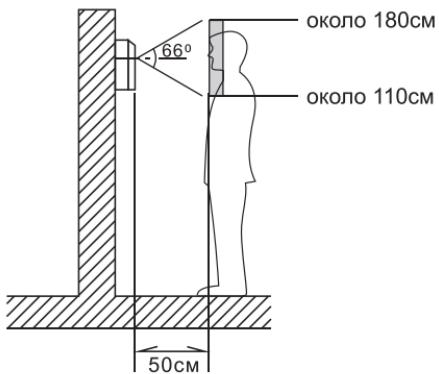

(1) Установка заподлицо



(2) Поверхностный монтаж

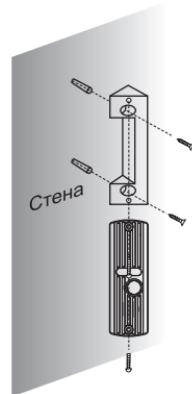


(3) Установка в скос

□ Примечание:

Не устанавливайте камеры под открытым солнцем. Если уличный, либо иной источник света отражается за посетителем, необходимо установить дополнительное освещение, для получения более четкого изображения.


6. Подключение проводов

Подключение 1-3

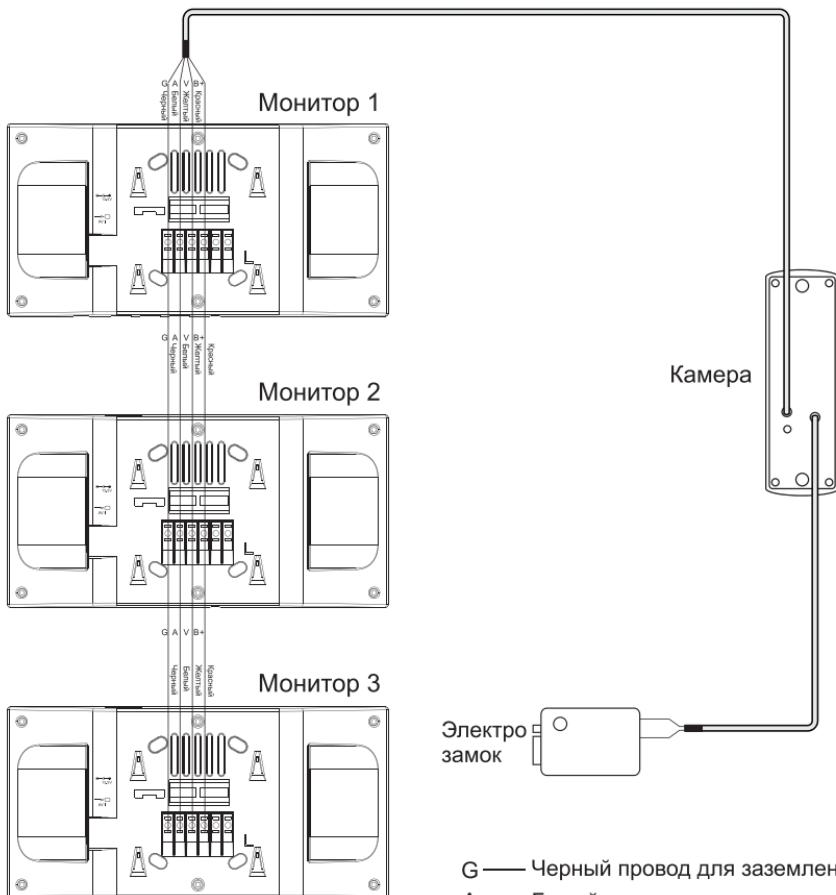

6. Подключение проводов

Подключение 2-2

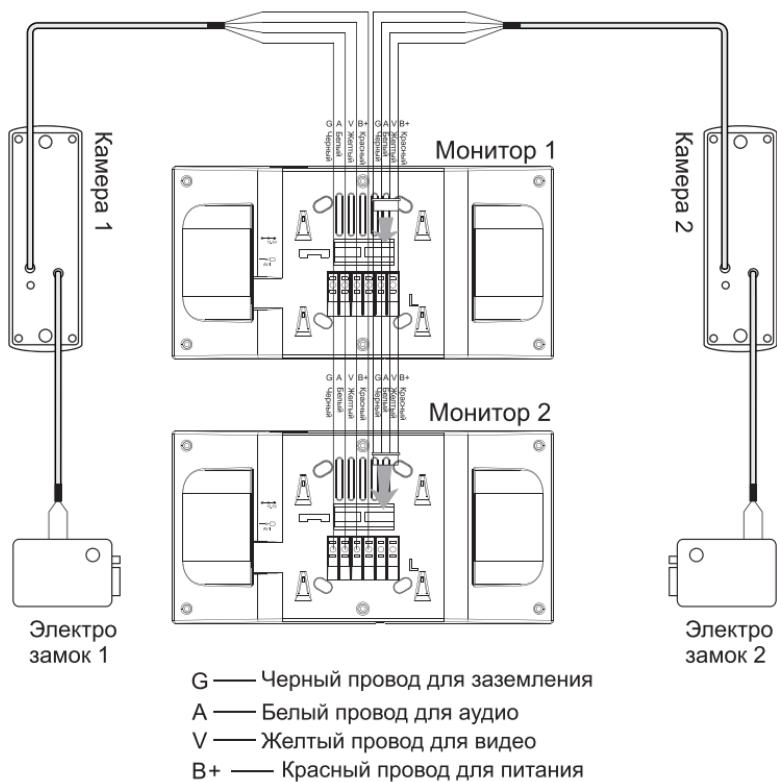

Примечание

1. Перед установкой отключите, пожалуйста, шнур питания. Подключайте его после завершения установки.
2. Длина кабеля, соединяющего монитор и камеру, не должна превышать 100 метров.
3. Для наилучшего качества изображения рекомендуется использовать медный кабель сечением не менее 0.75мм².

7. Операции

*** Звонок посетителя**

После нажатия посетителем кнопки вызова через внутренний монитор раздастся сигнал вызова, и изображение посетителя будет отображено на экране. Если никто не ответил, экран монитора автоматически отключится через 60 секунд.

Увидев на экране своего посетителя, Вы можете решить разговаривать с ним или нет. Если в течение 60 секунд нет ответа, монитор также отключится.

Чтобы открыть дверь и впустить посетителя, нажмите на кнопку открытия двери.

*** Внутренняя двусторонняя связь**

В режиме ожидания нажмите на кнопку "intercom", другой внутренний монитор зазвонит, и вы сможете общаться, нажав на кнопку "answer/ответить"

(PS.: для использования данной функции необходимо, чтобы в системе было установлено более одного внутреннего монитора.)


*** Мониторинг**

В режиме ожидания нажмите на кнопку мониторинга, чтобы увидеть изображение с наружной камеры.

*** Другие операции**


Если Вам кажется, что громкость монитора не подходящая, либо изображение слишком темное, Вы можете установить необходимые параметры с помощью регулятора.

7. Операции




①

Посетитель нажимает кнопку вызова.




②

Изображение посетителя появляется на экране

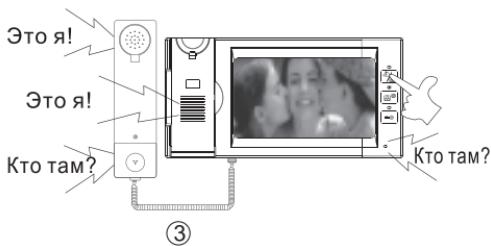


③

Нажмите кнопку Hands-free
или снимите трубку для
общения с посетителем.



④

Нажмите кнопку открытия,
чтобы впустить посетителя .



⑤

В режиме ожидания Вы можете нажать на кнопку
мониторинга и увидеть изображение с наружной камеры.

8. Примечания

Внимание



1



2



3



4




5



6



7



8



9



10

9. Проблемы и их устранение

1. Нет звука во время вызова

- a. Соединительный кабель между монитором и камерой поврежден.**
- б. Громкость сигнала выключена.**

2. Нечеткое изображение

Проверьте яркость изображения и при необходимости настройте ее с помощью регулятора.

3. Дверь не открывается

Провод открытия замкнут

10. Спецификации

Внутренний монитор

Источник питания	DC13.5V
Энергопотребление	В режиме ожидания: <40mA; в рабочем режиме:<=450mA
Экран	7" -дюймовый цифровой ЛСД
Разрешение	480*3(RGB)*234
Яркость	200cd/m ²
Разъем видео	1Vp_p
Время отключения	В режиме мониторинга: 1мин.; В режиме разговора: 1мин.
Чувствительность	-38dB
Рабочая температура	-10°C + 55°C
Сигнал вызова	мелодия
Габариты	234(Д) x 29(Ш) x189(В) мм

Наружная камера

Источник питания	DC 12V(питание от монитора)
Энергопотребление	В рабочем режиме < 2W
Угол наклона	По диагонали около 53°
Ночное видение	Инфракрасный сенсор
Рабочая температура	-15°C + 50°C
Габариты	68.5(Д)x24.5(Ш)x159(В) мм

Меры предосторожности

- Во избежание получения травм, устройство должно быть надежно закреплено на полу/стене, в соответствии с инструкцией по установке.
- Для обесточивания устройства отключайте шнур питания. Отключенное устройство всегда готово к подключению и немедленному использованию. Поэтому полностью отключайте устройство от сети питания.
- Для обесточивания устройства отключайте шнур питания. Отключенное устройство всегда готово к подключению и немедленному использованию.
- Не допускается попадание вода и др. жидкостей на устройство, не ставьте на него вазы с цветами.
- Не подвергайте устройство воздействию источников открытого огня, таких, как свечи.

Примечание

В силу того, что мы работаем над постоянным улучшением нашей продукции, функции и внешний вид изделия может быть изменен без предупреждения.

Данная инструкция предназначена только для ознакомления. Больше не существует каких-либо дополнений для различных модификаций.

Разъяснения по всем неточностям, ошибкам, или опечаткам в данной инструкции уполномочен давать только производитель.




Охрана дома



Склад




Детская



Ворота




Входная дверь

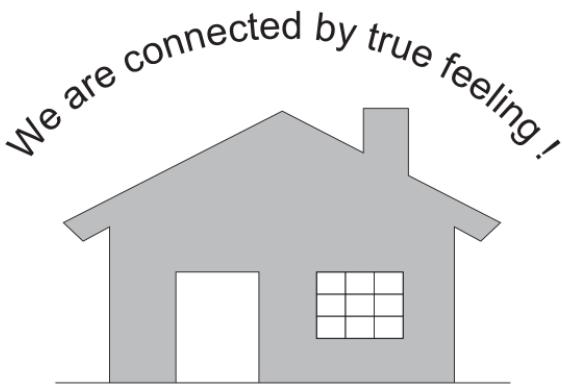

Ночное видение



Интерком



Офис

Гарантийные обязательства

1. Производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и неисправностей Оборудования, и несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и составляет 12 месяцев на все устройства.
3. В течение гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно устранить дефекты Оборудования путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине Производителя. Устройство, предоставляемое для замены, может быть как новым, так и восстановленным, но в любом случае Производитель гарантирует, что его характеристики будут не хуже, чем у заменяемого Устройства.
4. Производитель не несет ответственности за несовместимость своего Программного Обеспечения с любыми аппаратными и программными средствами, поставляемыми другими производителями, если это не оговорено в прилагаемой Документации.
5. Ни при каких обстоятельствах Производитель не несет ответственности за любые убытки, включая потерю данных, потерю прибыли и другие случайные, последовательные или косвенные убытки, возникшие вследствие некорректных действий по инсталляции, сопровождению, эксплуатации либо связанных с производительностью, выходом из строя или временной неработоспособностью Оборудования.
6. Производитель не несет ответственности по гарантии в случае, если произведенные им тестирование и/или анализ показали, что заявленный дефект в устройстве отсутствует, либо он возник вследствие нарушения правил инсталляции или условий эксплуатации, а также любых действий, связанных с попытками добиться от Устройства выполнения функций, не заявленных Производителем.
7. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику Оборудования силами и за счет Производителя.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРANЯЕТСЯ

- на контрафактные устройства, приобретенные под маркой Производителя;
- на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, гроза и т.п.);
- наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, стихийные бедствия и др.);
- на неисправности, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей;
- на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой;
- на неисправности, вызванные ремонтом или модификацией Оборудования лицами, не уполномоченными на это Производителем;
- на повреждения, вызванные попаданием внутрь Устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- на Устройства, имеющие внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства, сломанные антенны и контакты разъемов);
- гарантийные обязательства не распространяются на соединительные кабели, диски с программным обеспечением и драйверами, документацию, прилагаемую к Устройству.

Модель

Версия

Серийный номер

Дата покупки

Сведения о продавце

Фирма-продавец

Адрес

Телефон

С условиями гарантии (см. на обороте)

ознакомлен и согласен

Товар получил, претензий по комплектности и внешнему виду не имею

Печать фирмы-продавца

подпись покупателя

Уважаемый Покупатель!

Гарантийный талон действителен только при наличие правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Адрес сервисного центра:

СЦ Инлайн.

141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Жуковского 1.

Тел. +7(495)644-41-19 доб. 256, 223.

Время работы с 10:00 до 18:00