ВИДЕО ДОМОФОН С ЦВЕТНЫМ ЭКРАНОМ FORT C0401





ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





Спасибо за пользование нашей продукцией, четырех проводной системой видео домофона, основной задачей которого является обеспечение вашей безопасности. Система создана с использованием новейших чипсетов, которые отличаются стабильностью и обеспечивают работоспособность на больших расстояниях. Система обеспечивает следующий функционал: наблюдение с использованием функции hands-free, видео телефония, регулировка громкости, управление замком, поддержка инфракрасных датчиков, два аудио-видео разъема, автоматическое отключение и т.д. Также возможно использование в режиме многозадачности – одна камера один монитор, одна камера два монитора, одна камера три монитора, два монитора одна камера, два монитора две камеры. Все это позволяет удовлетворять самые разнообразные потребности покупателя.

Продукт отличается стильным дизайном, имеет возможность настенной установки, прост в использовании и может быть идеальным решением установки охранной сигнализации как в общественных зданиях, загородных домах, офисах. Это хороший подарок для ваших друзей.

Для обеспечения Вашей безопасности используйте защитные системы сигнализации. Это сделает Вашу жизнь более спокойной и безопасной.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	2
2.	Функции	4
	Описание	
4.	Подготовка к установке	4
5.	Установка	4
ô.	Подключение проводов	9
7.	Операции	12
9.	Проблемы и их устранение	15
10.	Спецификации	15

• Функции электропитания

Наблюдение, автоматическое отображение картинки, автоматическое отключение, функция энергосбережения, функции домафона для каждого и пр.

• Абсолютная тишина

Высоко технологичное оборудование обеспечивает исключение ложного срабатывания системы в режиме охраны, даже если вблизи расположены прочие электрические приборы.

• Изображение высокого качества

Новейшая и высококачественная камера с 4 дюймовым плоским ЗЛТ монитором поможет увидеть отчетливо вашего посетителя, с разрешением до 420 линий. Изображение четкое, ясное и стабильное.

• Тонкий корпус для крепления на стену

Продукт отличается стильным дизайном, имеет возможность настенной установки, с возможностью настенной установки, прост в использовании и может быть идеальным решением установки охранной сигнализации как в общественных зданиях, загородныхдомах, офисах.

• Режим многозадачности

Возможно использование в режиме многозадачностиодна камера один монитор, одна камера два монитора, два монитора одна камера, два монитора две камеры. Оборудование идеально для использования в загородном доме.


• Последовательность установки

Установка оборудования очень проста и оно абсолютно легко в использовании.




3. Описание



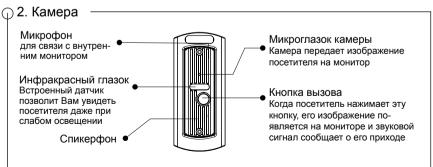




5. Установка

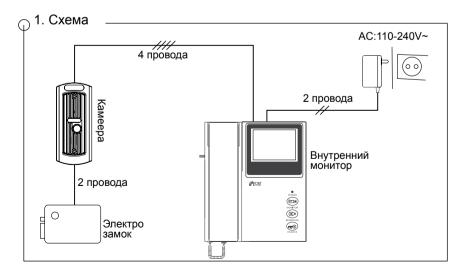






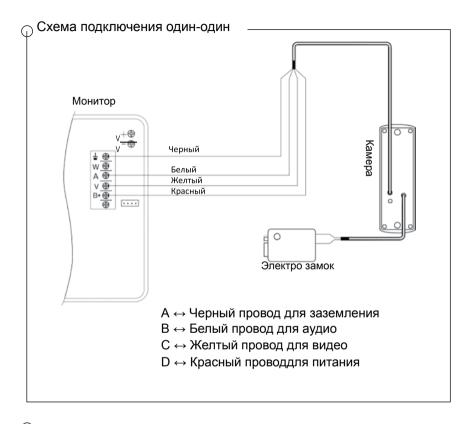

Примечание:

- 1. Перед установкой, пожалуйста, отключите шнур питания. Подключайте шнур питания после завершения установки.
- 2. При отсутствии каких-либо помех или усилителей сигнала, оптимальное рабочее расстояние между внутренним монитором и камерой составляет 20 метров.
- 3. Для более четкой картинки рекомендуется использовать медный кабель сечения 4х0.75мм2.

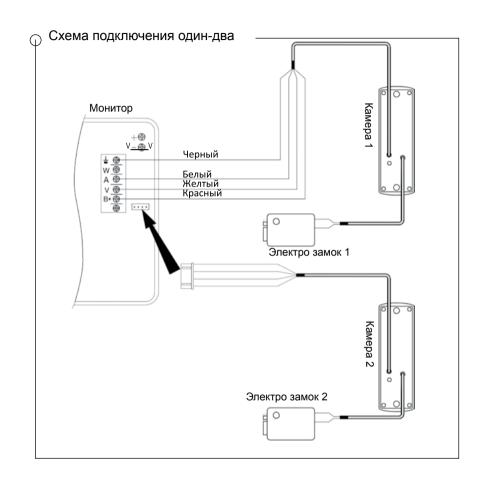

А ↔ Черный провод для заземления

 $\mathsf{B} \leftrightarrow \mathsf{Белый}$ провод для аудио

 $C \leftrightarrow Желтый провод для видео$

 $\mathsf{D} \leftrightarrow \mathsf{K}$ расный проводдля питания

В \leftrightarrow Белый провод для аудио С \leftrightarrow Желтый провод для видео D \leftrightarrow Красный проводдля питания



• Звонок посетителя

После нажатия посетителем кнопки вызова через внутренний монитор раздастся сигнал вызова, и изображение посетителя будет отображено на экране. Если никто не ответил, экран монитора автоматически отключается через 60 секунд. Увидев в экране своего посетителя, Вы можете решить разговаривать с ним или нет. Если в течении 60 секунд нет ответа, монитор также автоматически отключается. Чтобы открыть дверь и впустить посетителя, нажмите на кнопку открытия двери.

• Мониторинг

Если Вы хотите осмотреть улицу, снимите трубку, или нажмите кнопку мониторинга, и на экране монитора появится иэображение с камеры. Вы также можете слышатьэвукис улицы.

• Функция внутренней связи

Для использования данной функции необходимо как минимум два подключенных монитора (схема 1-2, 2-2). Сначала снимите трубку на первом мониторе, нажмите кнопку мониторинга для вызова второго внутреннего монитора, на котором раздастся сигнал вызова, снимите на нем трубку для возможности общения между собой.






Для разговора с посетителем снимите трубку




Не снимая трубки, нажмите кнопку мониторинга, чтобы увидеть, что происходит наулице



Изображение посетителя появляется на экране



Чтобы впустить посетителя нажмите кнопку открытия двери



Для использования данной функции необходимо как минимум два подключенных монитора (схема 1-2, 2-2). Сначала снимите трубку на первом мониторе, нажмите кнопку мониторинга для вызова второго внутреннего монитора, на котором раздастся сигнал вызова, снимите на нем трубку для возможности общения ежду собой.

Внимание



Не оставляйте домофон вблиэи источника магнитного поля, таких как ТВ и видеомагнитофон

1




Избегайте прямого попадания воды и прочих жидкостей




Не подвергайте сильному внешнему воздействию

3



Не подвергайте домофон воздействию прямых солнечных лучей, или иных источников тепла



2

Откпючайте шнур питания, усли долго не пользуетесь

5




Не пытайтесь разобрать домофон, так как внутри находится источник высокого напряжения



10







Не вытирайте домофон моющими или иными химическими средствами.



Не пытайтесь разобрать домофон, если он не включается. Обратитесь в локальный сервисный центр











1. Нет звука во время вызова

- а. Соединительный кабель между монитором и камерой поврежден.
- б. Громкость сигнала выключена.

2. Нечеткое изображение

Проверьте яркость изображения и при необходимости настройте ее с помощью регулятора.

3. Дверь не открывается

Провод открытия замкнут

10. Спецификации

Внутренний монитор

14	DC42 FV		
Источник питания	DC13.5V		
Энергопотребление	В режиме ожидания: <40mA; в рабочем режиме:<=450mA		
Экран	4,3" -дюймовый цифровой ЛСД		
Разрешение	480*3(RBG)*272		
Яркость	200cd/m2		
Разъем видео	1Vp_p		
Время отключения	В режиме мониторинга: 1мин.;В режиме разговора: 1мин.		
Чувствительность	-38dB		
Рабочая температура	-10°C + 55°C		
Сигнал вызова	мелодия "динг-донг"		
Габариты	200x 179.8x 35.8(mm)		

Наружная камера


Источник питания	DC 12V(питание от монитора)	
Энергопотребление	В рабочем режиме < 2W	
Угол наклона	По диагонали около 53 ⁰	
Ночное видение	Инфракрасный сенсор	
Рабочая температура	-15°C + 50°C	
Габариты	160(Д)х70(Ш)х26(В) мм	

Меры предосторожности

- Во избежание получения травм, устройство должно быть надежно закреплено на полу/стене, в соответствии с инструкцией по установке.
- Для обестачивания устройства отключайте шнур питания. Отключенное устройство всегда готово к подключению и немедленному использованию. Поэтому полностью отключайте устройство от сети питания.
- Для обестачивания устройства отключайте шнур питания. Отключенное устройство всегда готово к подключению и немедленному использованию. * Не допускается попадание вода и др. жидкостей на устройство, не ставьте на него вазы с цветами.
- Не подвергайте устройство воздействию источников открытого огня, таких как свечи.

Примечание:

- В силу того, что мы работаем над постоянным улучшением нашей продукции, функции и внешний вид изделия можем быть изменен без предупреждения.
- Данная инструкция предназначена только для ознакомления. Больше не существует каких-либо дополнений для различных модификаций.
- Разъяснения по всем неточностям, ошибкам, или опечаткам в данной инструкции уполномочен давать только производитель.

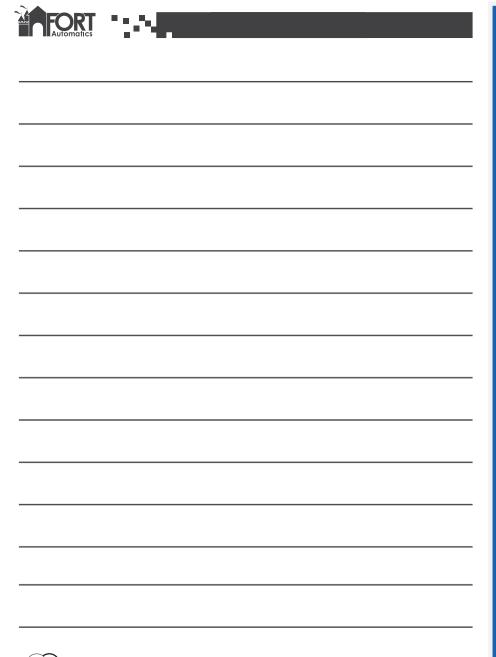

Гарантийные обязательства

- 1. Производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и неисправностей Оборудования, и несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и составляет 12 месяцев на все устройства.
- 3. В течение гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно устранить дефекты Оборудования путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине Производителя. Устройство, предоставляемое для замены, может быть как новым, так и восстановленным, но в любом случае Производитель гарантирует, что его характеристики будут не хуже, чем у заменяемого Устройства.
- 4. Производитель не несет ответственности за несовместимость своего Программного Обеспечения с любыми аппаратными и программными средствами, поставляемыми другими производителями, если это не оговорено в прилагаемой Документации.
- 5. Ни при каких обстоятельствах Производитель не несет ответственности за любые убытки, включая потерю данных, потерю прибыли и другие случайные, последовательные или косвенные убытки, возникшие вследствие некорректных действий по инсталляции, сопровождению, эксплуатации либо связанных с производительностью, выходом из строя или временной неработоспособностью Оборудования.
- 6. Производитель не несет ответственности по гарантии в случае, если произведенные им тестирование и/или анализ показали, что заявленный дефект в устройстве отсутствует, либо он возник вследствие нарушения правил инсталляции или условий эксплуатации, а также любых действий, связанных с попытками добиться от Устройства выполнения функций, не заявленных Производителем.
- Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику Оборудования силами и за счет Производителя.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- на контрафактные устройства, приобретенные под маркой Производителя;
- на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, гроза и т.п.);
- наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, стихийные бедствия и др.);
 на неисправности, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей;
- на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой;
- на неисправности, вызванные ремонтом или модификацией Оборудования лицами, не уполномоченными на это Производителем;
- на повреждения, вызванные попаданием внутрь Устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- на Устройства, имеющие внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства, сломанные антенны и контакты разъемов);
- гарантийные обязательства не распространяются на соединительные кабели, диски с программным обеспечением и драйверами, документацию, прилагаемую к Устройству.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель	Версия
Серийный номер	
Дата покупки	
Сведения о продавце	
Фирма-продавец	
Адрес	
Телефон	
	С условиями гарантии (см. на обороте)

ознакомлен и согласен

Товар получил, претензий по комплектности и внешнему виду не имею

Печать фирмы-продавца

подпись покупателя

Уважаемый Покупатель!

Гарантийный талон действителен только при наличие правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Адрес сервисного центра:

СЦ Инлайн.

141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Жуковского 1.

Тел. +7(495)644-41-19 доб. 256, 223.

Время работы с 10:00 до 18:00



C0401



ВИДЕО ДОМОФОН С ЦВЕТНЫМ ЭКРАНОМ FORT C0401